CAOS3D MÓVEIS · PROJETO SOB MEDIDA

Mesa em L — escritório


Cliente: Ygor · pinus 15 mm + ferro 40×40 · 2 chapas + 5 barras

PLANO DE CORTE

Projeto original: 2100 + 1500 mm · profundidade principal 900 mm · profundidade do retorno 900 mm · 750 mm de altura · 2 chapas de pinus 2500 × 1200 mm (3,24 m² de peças) + 5 barras de ferro de 6000 mm (23170 mm de corte) · serra 3 mm / disco 1,6 mm.


Chapa 15 mm 1/2

250 × 120 cm · 1 peça

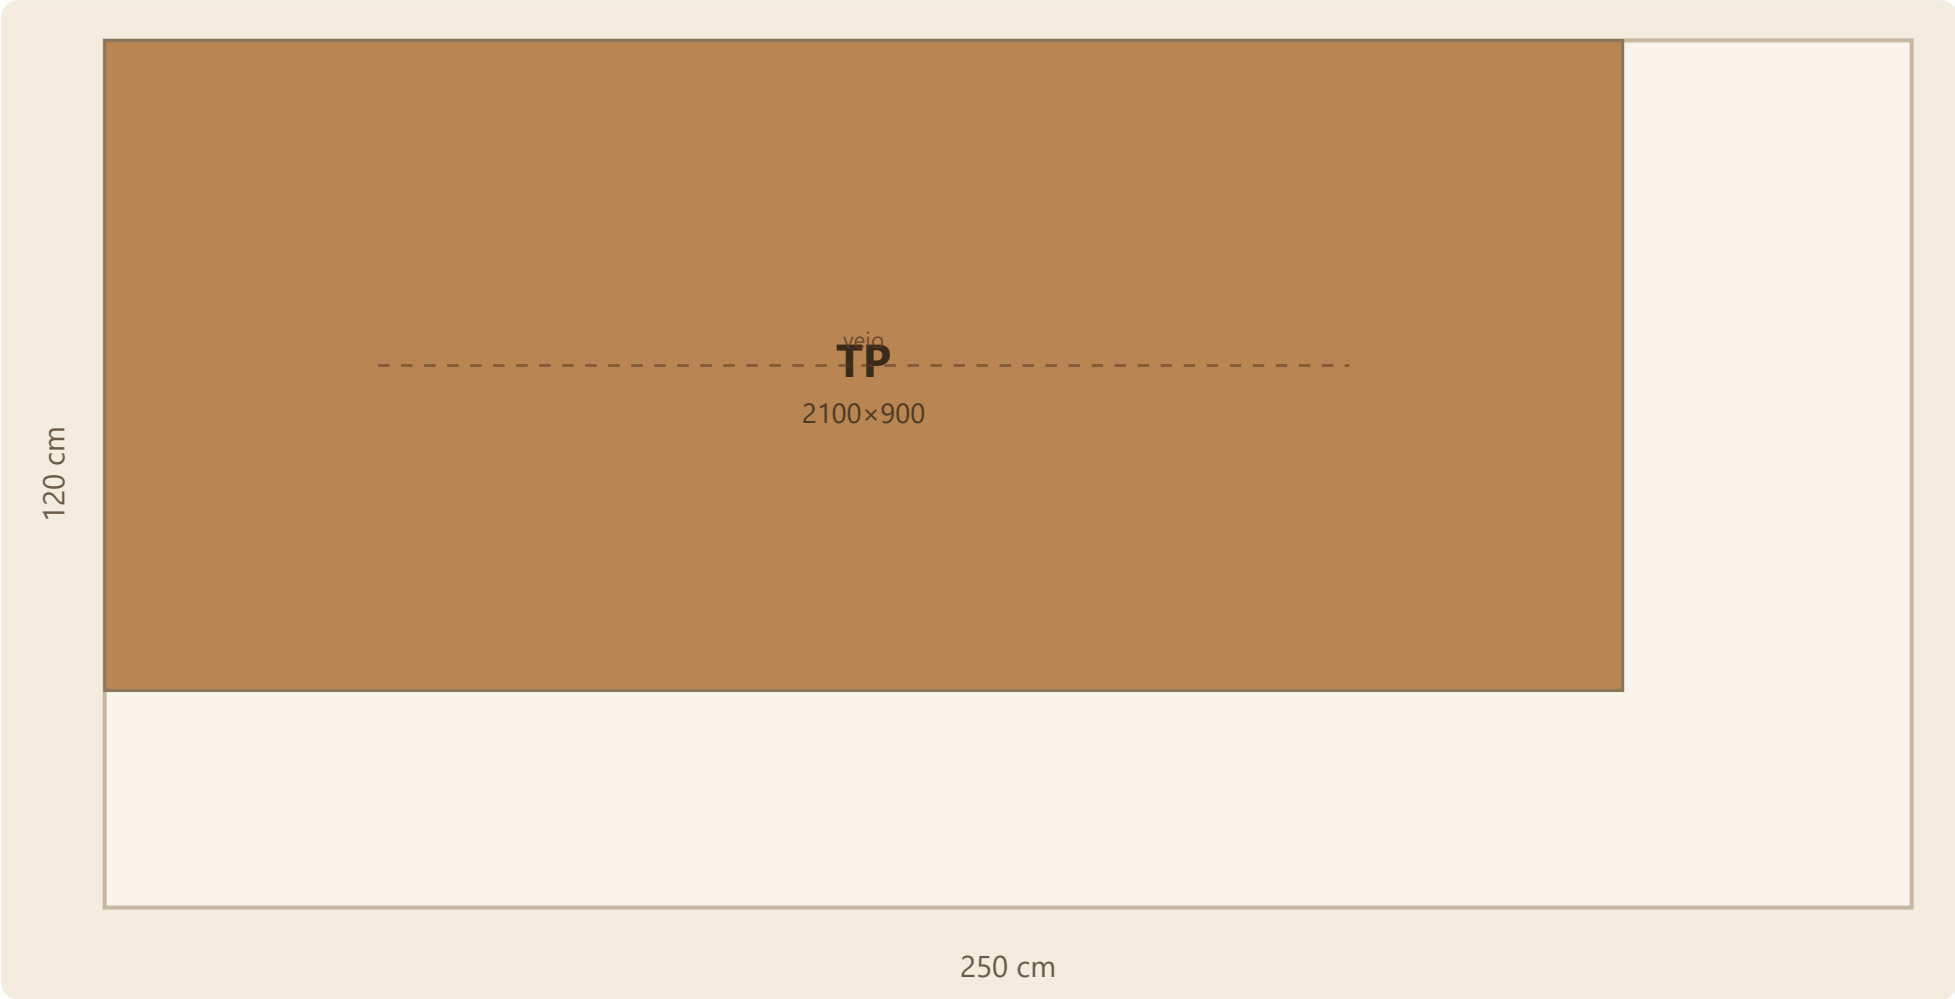

Chapa 15 mm 2/2

250 × 120 cm · 1 peça

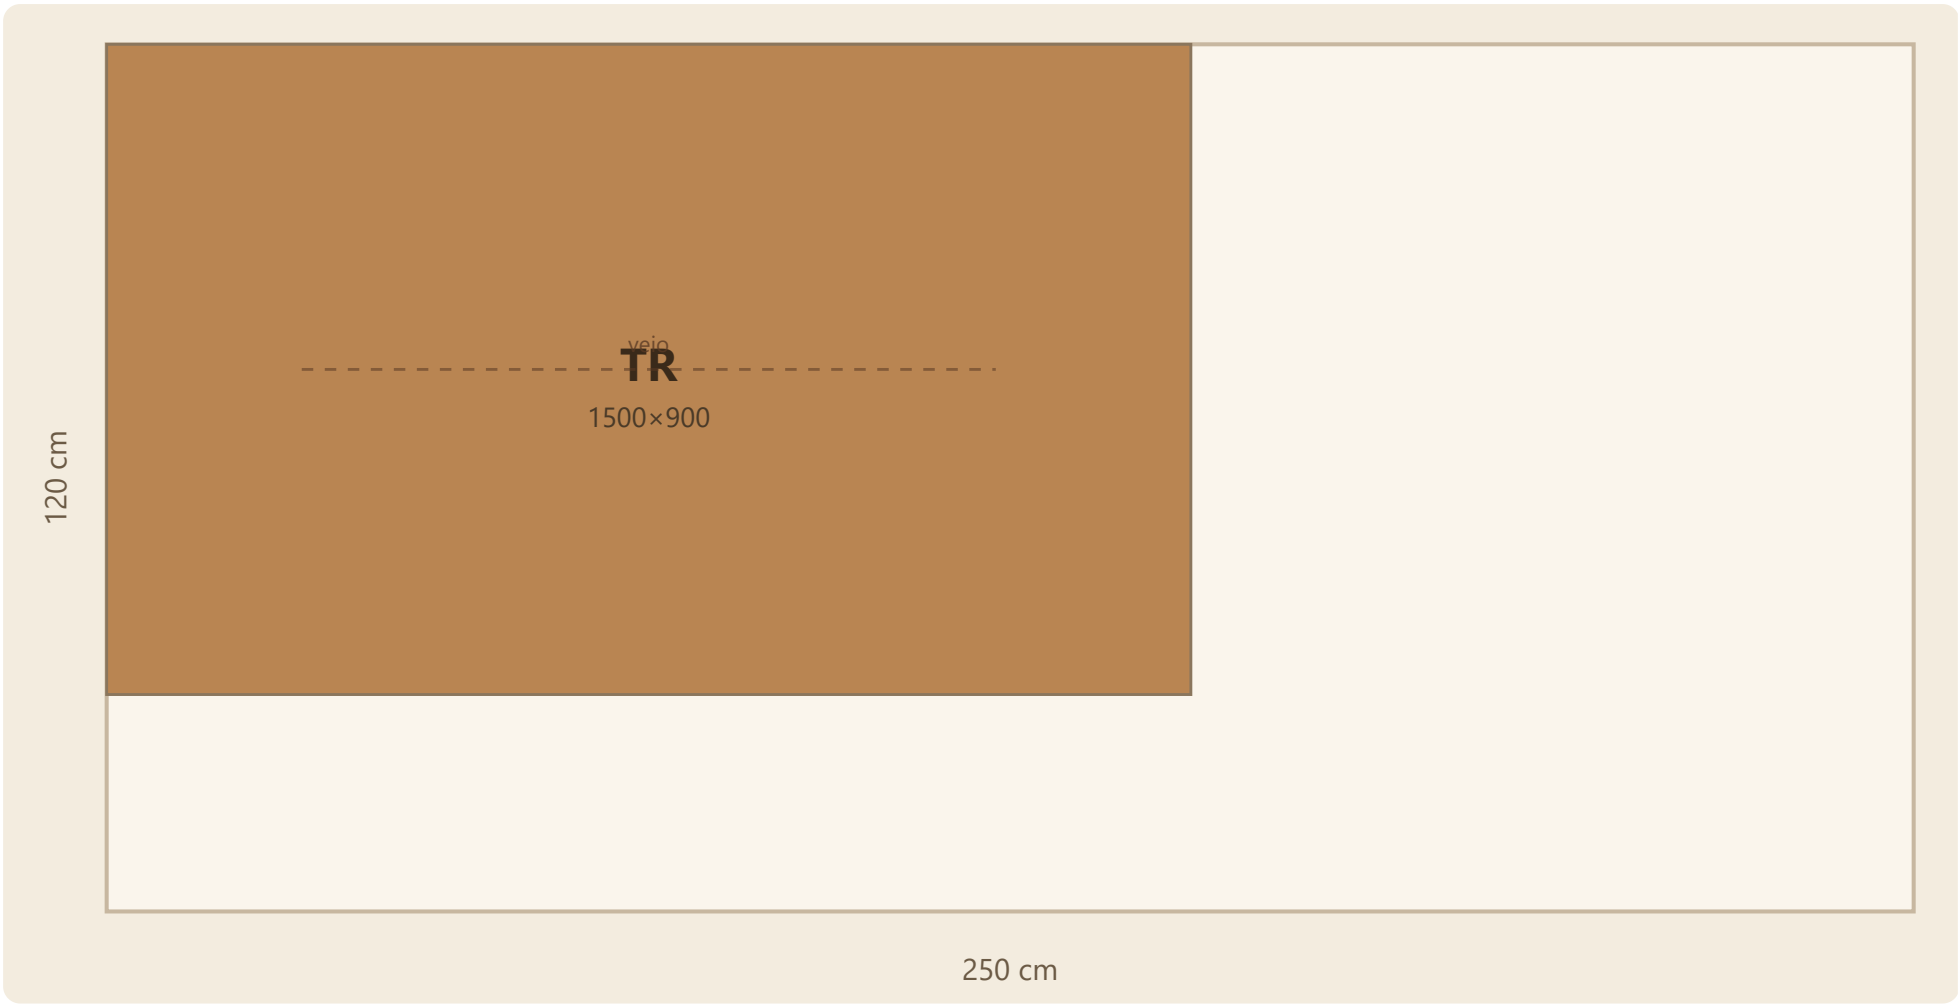


Tampo Ferro Travessa

PLANO DO FERRO — BARRAS DE 6 M


Barra de ferro 1/5

6.000 mm · usado 5520 mm · sobra 480 mm

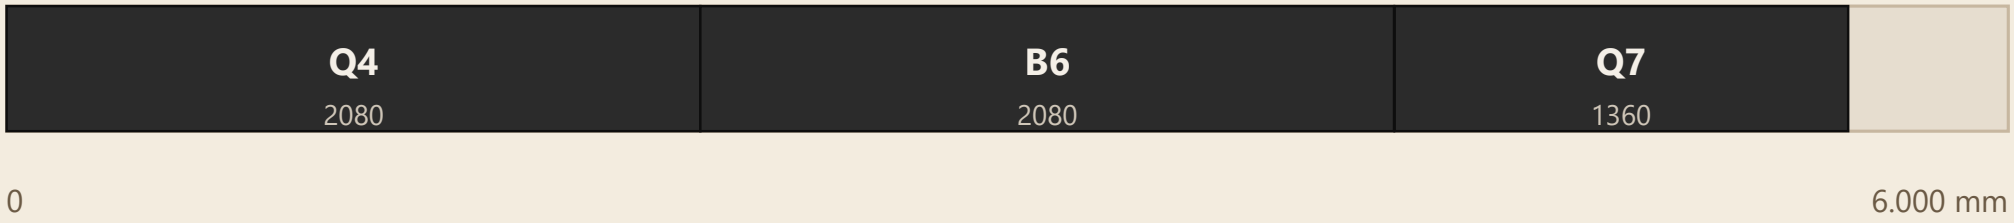


Barra de ferro 2/5

6.000 mm · usado 5975 mm · sobra 25 mm

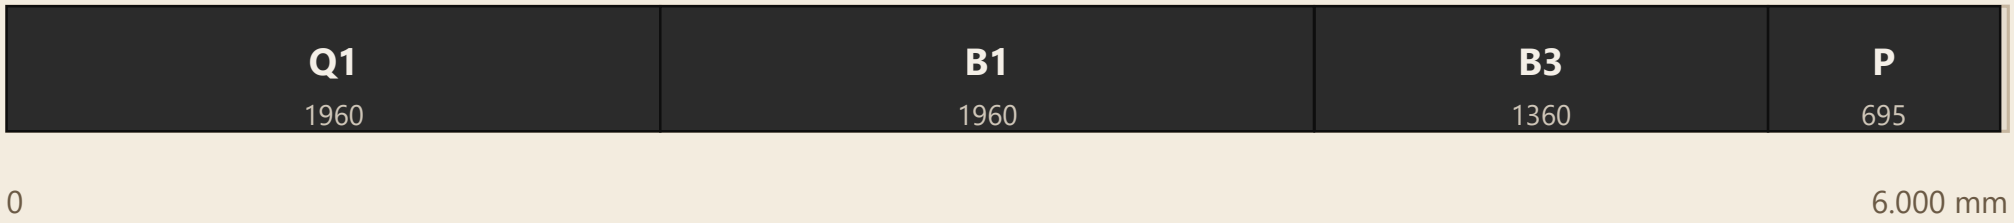


Barra de ferro 3/5

6.000 mm · usado 5520 mm · sobra 480 mm

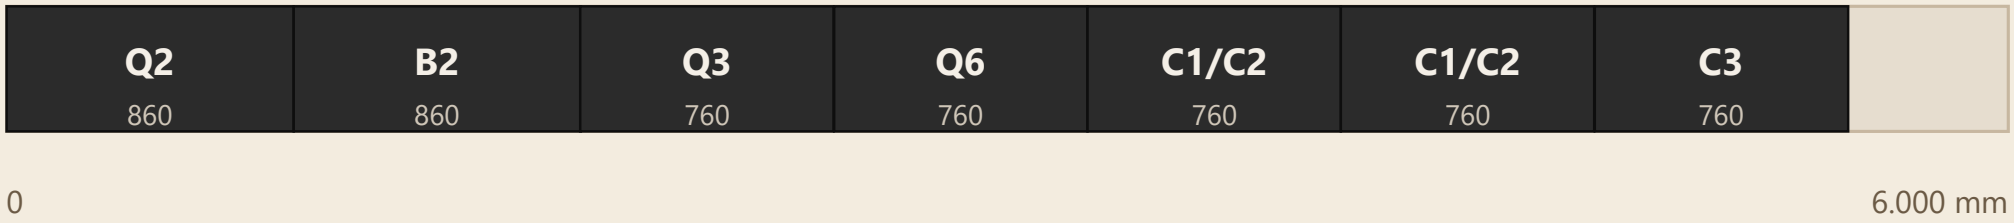


Barra de ferro 4/5

6.000 mm · usado 5575 mm · sobra 425 mm

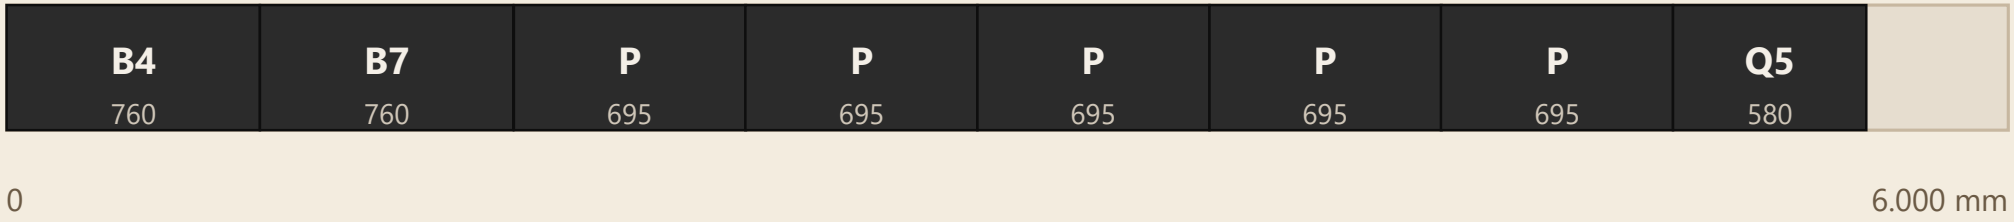

Barra de ferro 5/5

6.000 mm · usado 580 mm · sobra 5420 mm

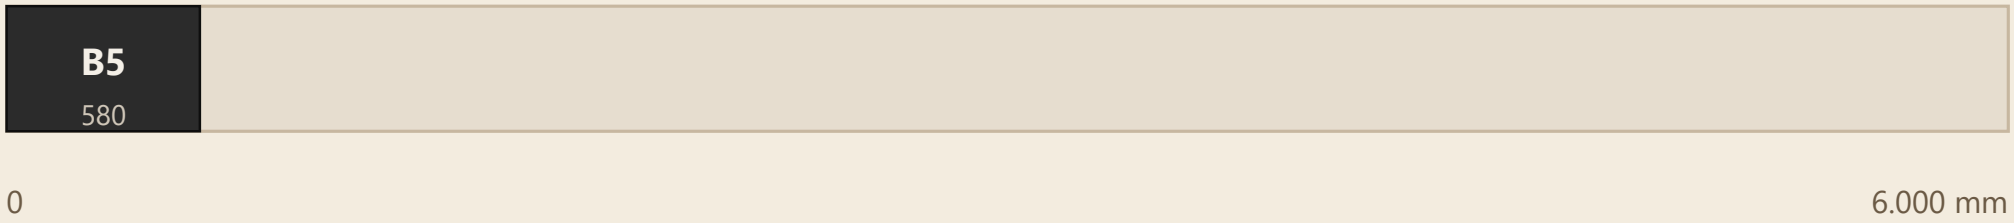

5 barras de 6 m: 23170 mm de corte · 23 peças de ferro · sobra 6830 mm. Cortar com disco de 1,6 mm; lixar rebarba e chanfrar antes de soldar. **Canto interno Q4/Q5:** meia-esquadria a 45°; conferir no gabarito. **Reforço inferior B1–B7:** soldar nas pernas a 150 mm do piso, com o quadro já esquadrejado.

CÓD.	PEÇA	QTD.	CORTE (MM)	TOTAL (MM)
P	Perna	6	695	4170
Q1	Quadro frontal esquerdo	1	1960	1960
Q2	Quadro frontal direito	1	860	860
Q3	Quadro lateral esquerdo	1	760	760
Q4	Quadro do fundo principal	1	2080	2080
Q5	Quadro interno do retorno	1	580	580
Q6	Quadro do fundo do retorno	1	760	760
Q7	Quadro lateral direito	1	1360	1360
C1/C2	Travessa interna principal	2	760	1520
C3	Travessa interna do retorno	1	760	760
B1	Reforço frontal principal	1	1960	1960
B2	Reforço frontal do retorno	1	860	860
B3	Reforço lateral direito	1	1360	1360
B4	Reforço do fundo do retorno	1	760	760
B5	Reforço interno do retorno	1	580	580
B6	Reforço do fundo principal	1	2080	2080
B7	Reforço lateral esquerdo	1	760	760
Total		**23**		**23170**

LISTA DE PEÇAS — AGRUPADA

PEÇA	QTD.	MEDIDA (MM)	MATERIAL
TP · Tampo principal	1	2100 × 900 × 15	pinus
TR · Tampo do retorno	1	1500 × 900 × 15	pinus
P · Perna	6	695 × 40 × 40	ferro
Q1 · Quadro frontal esquerdo	1	1960 × 40 × 40	ferro
Q2 · Quadro frontal direito	1	860 × 40 × 40	ferro
Q3 · Quadro lateral esquerdo	1	760 × 40 × 40	ferro
Q4 · Quadro do fundo principal	1	2080 × 40 × 40	ferro
Q5 · Quadro interno do retorno	1	580 × 40 × 40	ferro
Q6 · Quadro do fundo do retorno	1	760 × 40 × 40	ferro
Q7 · Quadro lateral direito	1	1360 × 40 × 40	ferro
C1/C2 · Travessa interna principal	2	760 × 40 × 40	ferro
C3 · Travessa interna do retorno	1	760 × 40 × 40	ferro
B1 · Reforço frontal principal	1	1960 × 40 × 40	ferro
B2 · Reforço frontal do retorno	1	860 × 40 × 40	ferro
B3 · Reforço lateral direito	1	1360 × 40 × 40	ferro
B4 · Reforço do fundo do retorno	1	760 × 40 × 40	ferro
B5 · Reforço interno do retorno	1	580 × 40 × 40	ferro
B6 · Reforço do fundo principal	1	2080 × 40 × 40	ferro
B7 · Reforço lateral esquerdo	1	760 × 40 × 40	ferro
Total	**25**	2 chapas + 5 barras	

PEÇAS INDIVIDUAIS

#	PEÇA	MEDIDA	MATERIAL	OBSERVAÇÃO
01	Tampo principal	`2100 × 900 × 15`	pinus	furo Ø60 (250, 120)
02	Tampo do retorno	`1500 × 900 × 15`	pinus	furo Ø60 (710, 145)
03	Perna frontal esquerda	`695 × 40 × 40`	ferro	corte 695 mm · pé M8
04	Perna da junta (frente)	`695 × 40 × 40`	ferro	corte 695 mm · pé M8
05	Perna frontal direita	`695 × 40 × 40`	ferro	corte 695 mm · pé M8
06	Perna do fundo direito	`695 × 40 × 40`	ferro	corte 695 mm · pé M8
07	Perna do fundo do retorno	`695 × 40 × 40`	ferro	corte 695 mm · pé M8
08	Perna do fundo esquerdo	`695 × 40 × 40`	ferro	corte 695 mm · pé M8
09	Quadro frontal esquerdo	`1960 × 40 × 40`	ferro	corte 1960 mm · 2 pontos
10	Quadro frontal direito	`860 × 40 × 40`	ferro	corte 860 mm · 1 ponto
11	Quadro lateral esquerdo	`760 × 40 × 40`	ferro	corte 760 mm · 1 ponto
12	Quadro do fundo principal	`2080 × 40 × 40`	ferro	corte 2080 mm · 2 pontos
13	Quadro interno do retorno	`580 × 40 × 40`	ferro	corte 580 mm · 1 ponto
14	Quadro do fundo do retorno	`760 × 40 × 40`	ferro	corte 760 mm · 1 ponto
15	Quadro lateral direito	`1360 × 40 × 40`	ferro	corte 1360 mm · 1 ponto
16	Travessa interna 1	`760 × 40 × 40`	ferro	corte 760 mm
17	Travessa interna 2	`760 × 40 × 40`	ferro	corte 760 mm
18	Travessa interna do retorno	`760 × 40 × 40`	ferro	corte 760 mm
19	Barra de reforço frontal principal	`1960 × 40 × 40`	ferro	corte 1960 mm · solda nas pernas
20	Barra de reforço frontal do retorno	`860 × 40 × 40`	ferro	corte 860 mm · solda nas pernas
21	Barra de reforço lateral direita	`1360 × 40 × 40`	ferro	corte 1360 mm · solda nas pernas
22	Barra de reforço do fundo do retorno	`760 × 40 × 40`	ferro	corte 760 mm · solda nas pernas
23	Barra de reforço interna do retorno	`580 × 40 × 40`	ferro	corte 580 mm · solda nas pernas
24	Barra de reforço do fundo principal	`2080 × 40 × 40`	ferro	corte 2080 mm · solda nas pernas
25	Barra de reforço lateral esquerda	`760 × 40 × 40`	ferro	corte 760 mm · solda nas pernas

FURAÇÃO E RASGOS

PEÇA	FURAÇÃO	LOCAL NA PEÇA	NO CONJUNTO
Tampo principal	Furo Ø60 (broca serra)	(250, 120)	(250, 120)
Tampo do retorno	Furo Ø60 (broca serra)	(710, 145)	(2810, 145)
Quadro de ferro	Rasgo 6×30 p/ tampo (1 âncora por tampo)	–	9 pontos (5 no principal + 4 no retorno)
Pernas	Pé ajustável M8	–	6 pernas · base no piso
Quadro ↔ tampo	Parafuso 4,2×32 + arruela Ø16	–	1 âncora firme + demais deslizantes

Como ler: "local na peça" é a medida a partir do canto frontal esquerdo da peça solta; "no conjunto" é a posição no desenho com o retorno à direita. O furo do tampo principal fica no canto frontal externo, 250 mm da borda externa e 120 mm da borda frontal; o do retorno fica no canto frontal externo, 190 mm da borda externa e 145 mm da borda frontal. Ao espelhar, os dois mudam de lado na peça.